

JV3 Series

补充说明书

JV3 系列操作说明书出版后，进行了功能追加。
请阅读本说明书，充分理解后使用。
若有疑难问题，请与购买点或本公司销售部联系。

本说明书，只适用于固件 Ver.5.00 以后的机型。固件的版本，可以在电源接通时进行确认。请参照电源接通（使用说明书 P.2-3）。

SS 墨水 SS2 与墨水的交换 [SS2< >SSCHG]

SS 墨水与 SS2 墨水交换，或者在进行相反操作的情况下，请按以下的操作步骤进行。

操作步骤

- ① 在区域模式内按下【FUNCTION】键。

```
FUNCTION
SET UP           <ENT>
```

- ② 按下移动【▲】【▼】键，选择【MAINTENANCE】。

```
FUNCTION
MAINTENANCE     <ENT>
```

- ③ 按下【ENTER】键，
显示出 [STATION]。

```
MAINTENANCE
STATION         <ent>
```

- ④ 按下移动【▲】【▼】键，选择「SS2<>SSCHG」。

```
MAINTENANCE
SS2<>SS CHG    <ent>
```

- ⑤ 按下【ENTER】键。

- ⑥ 取出墨盒。

将墨水盒充满，并将废墨水盒中的墨水排出。

```
DISCHARGE
REMOVE CARTRIDGE
```

- ⑦ 显示右图所示信息后，安装墨盒。

在使用了 SS 墨水时，请安装 SS2 墨水。
在没有 SS2 墨水的情况下，请安装 SS 墨水。

```
Set a cartridge
```

填充作业完成后，返回到区域模式。

```
FILL UP
PLEASE WAIT
```



```
< LOCAL >
```

想使用 440cc 墨盒里剩下的少量墨剂时

使用 440cc 墨盒时，即使显示 [NEAR END]、[INK END]，有时墨盒里实际上还有剩下的墨剂。此时，可先设定您想使用的墨剂量，然后，使用那些剩下来的墨剂。



注意

- ★ 本功能只对能检测并显示 [NEAR END]、[INK END] 的 440cc 墨盒有效。220cc 墨盒、以及不能检测并显示 [NEAR END] 的墨盒，没有本功能。因此，即使执行本功能，也不能解除 [NEAR END]。请注意，此时不能执行清洁等功能。
- ★ 当追加设定的墨剂剩余量比实际的剩余量大时，墨剂全部用完后喷绘动作仍然继续，请注意。
另外，若吸墨管里混入了空气，可引起喷绘异常。

可使用墨剂的参考尺度

墨盒重量	可追加设定的墨剂量
~ 434g	请不要追加设定
435g ~ 444g	+10cc
445g ~ 454g	+20cc
455g ~	+30cc



注意

- ★ 有可能发生无墨打印的危险，请正确称一下墨盒的重量，确认可使用的墨剂量。
- ★ 上表中的可使用墨剂量，仅仅是一个参考尺度。请注意不要设定过量，以免发生绘图不良现象。

操作步骤

- ① 墨剂剩余量较小时，显示 [NEAR END]。
(墨剂用完时，显示 [INK END]。)
- ② 将墨盒卸下来，确认墨盒里还剩下多少墨剂。
※ 请参考上表中的墨盒重量。
- ③ 墨盒里还有墨剂时，将墨盒装回原处。
- ④ 按 [ENTER] 键。
若按 [END] 键，操作就停止，返回〈本机方式〉。

< LOCAL >
NEAR END - K - - - -

< LOCAL >
CARTRIDGE - K - - - -

ADD REMAIN ?
- K - - - -



交替显示


ADD REMAIN
Yes : ent No : end

- ⑤ 按突键【▲】【▼】，输入您想使用的墨剂量。
不能设定 30cc 以上。

- ⑥ 按【ENTER】键。
若按【END】键，操作就停止，返回〈本机方式〉。


- ⑦ 按【ENTER】键。
返回〈本机方式〉。

如果有剩余墨剂的墨盒为数个时，须逐个设定您想使用的剩余墨剂量。

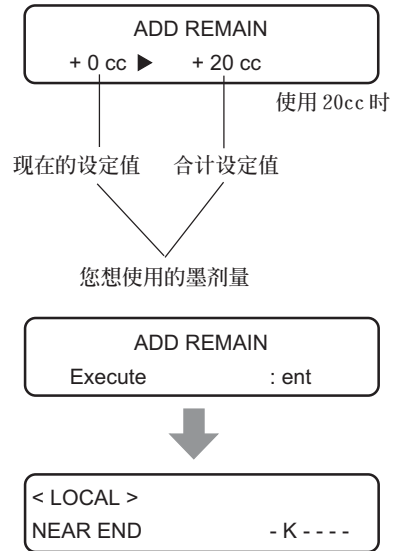

还想使用墨盒里的剩余墨剂时

按上述方法喷绘后，有时墨盒里还会有剩余的墨剂，此时，可再次设定您想使用的墨剂量，继续使用剩下来的墨剂。

 **注意**

- ★ 当追加设定的墨剂剩余量比实际的剩余量大时，墨剂全部用完后喷绘动作仍然继续，请注意。
- 另外，若吸墨管里混入了空气，可引起喷绘异常。
- ★ 不能设定 30cc 以上。已设定 30cc 时，不能再次设定。

在此说明追加设定使用 20cc 墨剂喷绘后，继续想使用 10cc 墨剂进行喷绘的实例。

操作步骤

- ① 墨剂剩余量较少时，显示【NEAR END】。
(墨剂用完时，显示【INK END】。)

< LOCAL >
NEAR END - K - - - -

- ② 将墨盒卸下来，确认墨盒里还剩下多少墨剂。

< LOCAL >
CARTRIDGE - K - - - -

③ 墨盒里还有墨剂时，将墨盒装回原处。

ADD REMAIN ?
- K - - - -



交替显示

④ 按【ENTER】键。
若按【END】键，操作停止，返回〈本机方式〉。

ADD REMAIN
Yes : ent No : end

⑤ 按突键【▲】【▼】，输入您想使用的墨剂量。
(10cc 为一个单位)

ADD REMAIN
+ 20 cc ▶ + 30 cc

想再次使用 10cc 时

现在设定值 合计设定值

※ 右边显示的是，在 20cc 的基础上再追加设定 10cc 的屏面。按一次突键【▲】，就追加 10cc。可见，左边的是再次追加前的设定值，右边是再次追加 10cc 后的设定值。

两值之差为您想使用的墨剂量

⑥ 按【ENTER】键。
若按【END】键，操作就停止，并返回〈本机方式〉。


ADD REMAIN
Execute : ent

⑦ 按【ENTER】键。
返回〈本机方式〉。

< LOCAL >
NEAR END - K - - - -

功能作业流程图

★ 功能作业流程图（使用说明书：附录 - 7）以下的操作为追加内容。

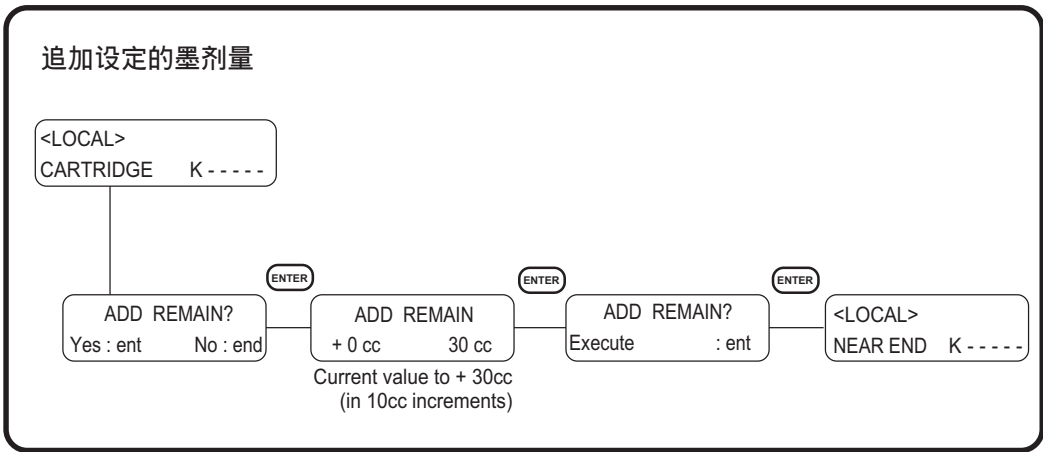

★ 功能作业流程图（使用说明书：附录－10）以下的操作为追加内容。

