

Textile Jet **Tx3-1600**

補足説明書

Supplement for the Basic Operation manual

和文の取扱説明書をお使いの方のために	2
各作図方式を設定する	2
For the users refer to English operation manual	4
Setting Printing Conditions	4

株式会社
ミマキエンジニアリング

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

- Tx3-1600 取扱説明書を印刷後に追加になった機能について説明をします。
本書をお読みになり、十分理解してからご使用ください。
- This is the additional explanation of the update functions on the Tx3-1600 operation manual.
Please read and fully understand this manual before using the device.

和文の取扱説明書をお使いの方のために

取扱説明書 P4-20 の後に、次の機能が追加になります。

各作図方式を設定する

作図終了後のマシン状態を設定する[サクズシュウリョウ]

作図終了後のヒーターの設定温度や、作図終了後にメディア退避を実行するかを設定します。

操作手順

- ① **タイプの選択をします。(P.4-4 参照)**

ここでは[タイプ1]を選択します。

セッテイ
センタク : **タイプ1**

- ② **[ENTER] キーを押します。**

ENTER
タイプ1
メディアホセイ <ent>

- ③ **ジョグキー [▲] [▼] を押して、[サクズシュウリョウ]を
選びます。**

▲
タイプ1
サクズシュウリョウ<ent>
▼

- ④ **[ENTER] キーを押します。**

ENTER
タイプ1
ヒーターオンド : **OFF**

- ⑤ **ジョグキー [▲] [▼] を押して、作図終了後のヒーター
の設定を選択します。**

[OFF]、[LOW]、[MID]、[HIGH]

▲
タイプ1
ヒーターオンド : **MID**
▼



- 初期値は、ヒーターの「ヒーターオンド」の設定値です。
- ヒーターの設定がオフ (P.4-20) の場合、以下の表示になり、ヒーター温度の設定はできません。

タイプ1
ヒーターオンド : **ムコウ**

- ⑥ **[ENTER] キーを押します。**

[メディアタイヒ]を表示します。

ENTER
タイプ1
メディアタイヒ : **OFF**

- ⑦ **ジョグキー [▲] [▼] を押して、作図終了後のメディア
退避動作の設定を選択します。**

[OFF]、[ON]

▲
タイプ1
メディアタイヒ : **ON**
▼



- 初期値は、「OFF」です。
- リーフ選択時 (P.2-23) または巻き取りがOFF (P.4-17) の場合、以下の表示になり、メディアタイヒの設定はできません。

タイプ1
メディアタイヒ : **ムコウ**

⑧ 【ENTER】 キーを押します。

ENTER	タイプ1 サクズシュウリョウ<ent>
-------	------------------------


⑨ 【END】 キーを2回押すと、メニューがローカル モードに戻ります。

END	<<ローカル>> ハバ: 1620mm
-----	------------------------

次の表示が追加になります。

リモートモード時のヒーター温度表示

ヒーターがONで、作図終了後のヒーター温度が設定値より低い場合表示します。

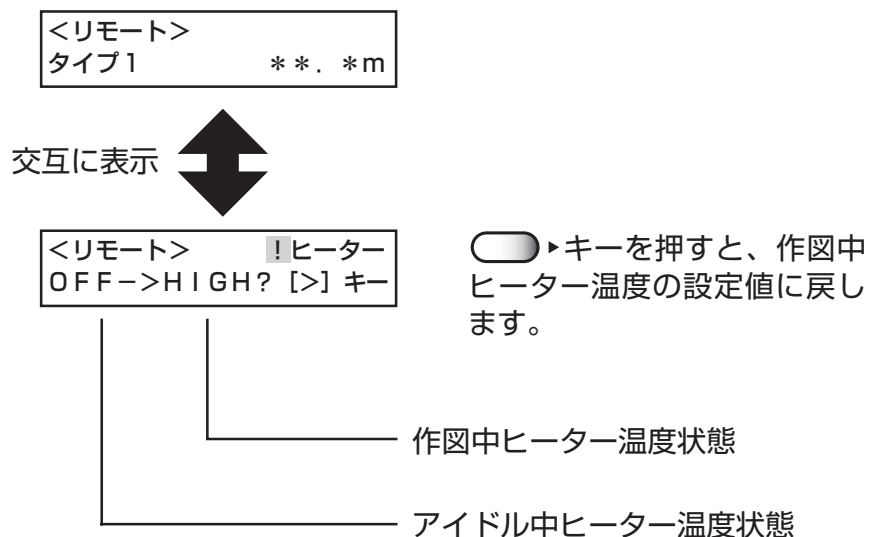

作図終了後のメディア退避実行中表示

作図終了後の設定で、[メディアタイヒ]が「ON」の場合、作図終了後に表示します。

メディア タイヒ チュウ シバラク オマチクダサイ

ベルト洗浄ブラシUP時の表示

ベルト洗浄 (P.4-19) がONの場合、作図前と、ジョグ実行前に表示します。

センジョウ ブラシ UP シバラク オマチクダサイ

For the users refer to English operation manual

Following functions are added after the Operation Manual P4-20.

Setting Printing Conditions


Set the machine condition of after plotting [EndOfPrint]

Set the heater temperature, and media retreat operation for after plotting.


STEP

1. Select a type. (Refer to Page 4.4)


Here, select [Type.1].



2. Press [ENTER] key.



3. Select [EndOf Print] by pressing the JOG keys [▲] or [▼].

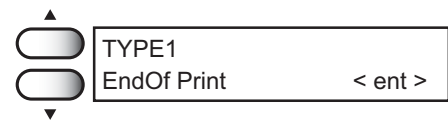


4. Press [ENTER] key.



5. Select the setting of heater after plotting by pressing the JOG keys [▲] or [▼].


[OFF], [LOW], [MID], [HIGH]



- The initial value is a setting value of [Heater Temp]. (P.4-20)
- In the case heater is set to OFF (P.4-20), heater temperature setting is disabled and following message is displayed on the LCD.




6. Press [ENTER] key.




7. Select the media retreat operation of after plotting by pressing the JOG keys [▲] or [▼].

[OFF], [ON]




- Initial value is[OFF].
- In the case of either Leaf is selected (P.2-23) or "Take-Up Dev" is set to OFF (P.4-17), media retreat setting is disabled and following message is displayed on the LCD.



8. Press [ENTER] key.




9. Press [END] key twice, and the menu returns to the LOCAL mode.



Following indications are added.

Indication of Heater temperature for REMOTE mode

Indicated in the case heater is set to ON and heater temperature after plotting is lower than setting value.

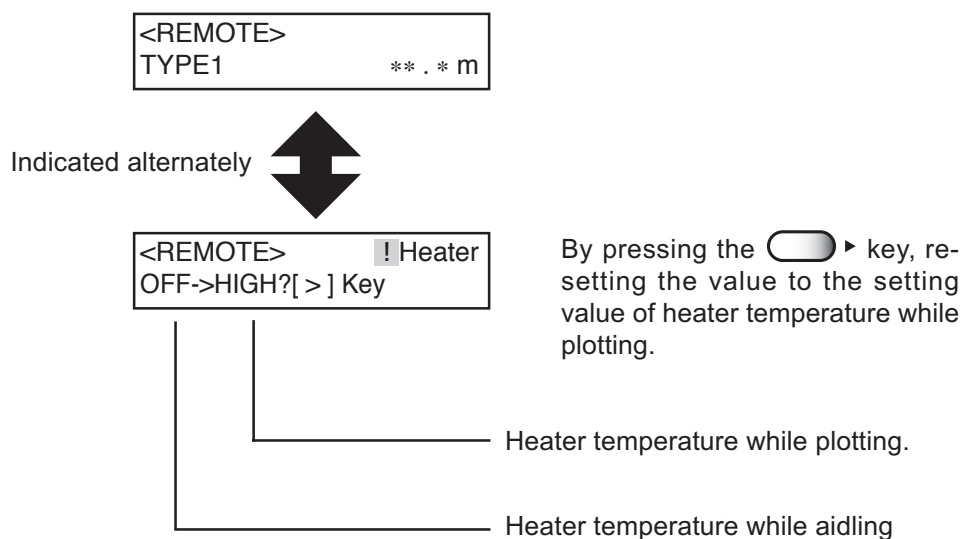

Indication of media retreat operation after plotting

Indicated when plotting complete, in the case [Media Retreat] is set to [ON] for the setting of after plotting.



Indication for Belt Wash Brush UP

Indicated before plotting and before executing jog, in the case [Belt Wash] is set to [ON](P4-19).

